

ООО "МеталлКом"

<http://www.ostrovvetra.ru>

тел/факс(499)271-65-24, моб.8(926) 530-82-68 Склад: Новозыбков, Домодедово

E-mail: remkomplect@mail.ru


Дробильные, просеивающие щечковые ковши - для первичного просеивания и сортировки отходов, образующихся во время сноса, земляных работ и мелиорации каменистых участков. Переработка любого материала на участке.

ДРОБИЛЬНЫЕ КОВШИ MB (Meccanica Breganzese, Италия, Виченце)

Обрабатываемые материалы: гранит, ЖБИ, скальный грунт, бордюрный грунт, бордюрный камень, шпалы, кирпич, асфальт, мерзлый грунт, и проч. Производительность - до 50 м³ / час, ресурс выработки щек - 2000 м/ч. Самая высококачественная сталь -HARDOX 400 и HARDOX 600.

Благодаря измельчению материала непосредственно на месте одним механизмом, исключая привлечение дополнительной техники, наши дробильные ковши повысят эффективность производимых работ и существенно сократят Ваши расходы.

Дробильный ковш для экскаваторов серии BF могут быть оснащены **электромагнитом**, который легко устанавливается на внешнюю сторону ковша и представляет собой, таким образом, эффективный деферризатор. Это электромагнитное устройство на ковше позволяет производить отбор металлических частей, как непосредственно в процессе измельчения железобетона, так и после, позволяя тем самым получить чистый и готовый к применению заполнительный материал, который можно сразу использовать на стройке как вторичное сырье.

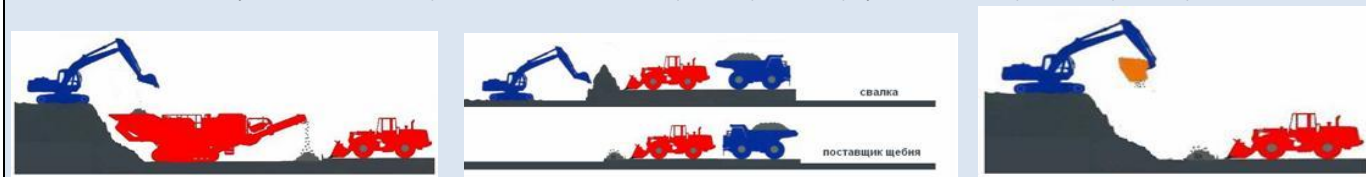

Модель ковша	Масса экскаватора, т	Масса ковша, кг	Объем ковша, куб.м.	Произв-ть, куб.м./час	Расход масла, л/мин	Рабочее давление, бар.	Размер приемного окна, см	Регулируемый зазор, см	Цена руб. с НДС
BF 60.1	от 8	1500	0,5	10,20	180	210	L=60, H=45	2,10	1 542 000,00р.
BF 70.2	от 12	2200	0,6	11,30	180	230	L=68, H=55	2,12	1 861 200,00р.
BF 90.3	от 20	3500	0,7	18-40	200	230	L=90, H=45	2,12	2 398 000,00р.
BF 120.4	от 30	4900	1	25-50	220	250	L=120, H=45	2,12	2 834 000,00р.

ПРОСЕИВАЮЩИЕ КОВШИ MB (Meccanica Breganzese, Италия, Виченце)

Корзины с доступными размерами ячеек: 10мм, 20мм, 30мм, 40мм, 50мм, 60мм, 80мм, 100мм

Модель ковша	Масса экскаватора, т	Масса ковша, кг	Объем ковша, куб.м.	Произв-ть, куб.м./час	Расход масла, л/мин	Рабочее давление, бар.	Размер корзины, мм	Размер ковша, мм дл x шир x выс	Цена руб. с НДС
MB-S14	10,16	900	0,8	25	60	170	д.1200, дл. 890	1430*1720*1400	867 500,00р.
MB-S18	16,30	1850	1,9	65	120	200	д.1600, дл. 1200	2300*1840*1800	1 164 000,00р.
MB-S23	30,40	3750	3,9	120	160	230	д.2000, дл. 1530	2980*2320*2350	1 844 000,00р.

ВИБРОПОГРУЖАТЕЛИ TORPEDO (Ю. Корея) 360 градусов

Предназначен для производства работ по погружению и извлечению трубчатых свай и др. видов стальных свай. На вибропогружателе применяется гидрозажим с двойным захватом для трубы, с одним захватом для работы со шпунтом. Производит высокочастотные колебания, которые передаются на трубу (шпунт) попеременно меняющуюся по направлению вертикальную силу. Особенности: подключение к стандартной гидросистеме экскаватора, большая сила вытягивания, отсутствие влияния вибрации на экскаватор, удлинитель стрелы экскаватора позволяет увеличить длину погружаемых профилей (стрелы (гусек) гусек крепится на рукоять экскаватора, а уже непосредственно на гусек монтируется вибропогружатель), **не требует внешнего источника питания.**



Модель вибропогружателя	Масса экскаватора, т	Масса рабочая, кг	Амплитуда, мм	Вес стрелы (гуська), кг	Расход масла, л/мин	Рабочее давление, кг/см.кв.	Макс. Диам. Трубы, сваи, мм	Макс. Длина сваи с гуськом, м	Цена руб. с НДС
VIBRO 300	20,35	1400	6,8	590	180-220	200	400	11	1 792 000,00р.
VIBRO 400	35,45	1600	7,2	640	200-240	250	600	12	2 352 000,00р.

ВИБРОПОГРУЖАТЕЛИ DELTA (Англия)

Преимущества вибропогружателей Delta (Англия):

- * простая и быстрая замена ковша/грейфера на вибропогружатель и обратно;
- * никаких изменений в работе экскаватора;
- * никакого дополнительного оснащения;
- * низкие требования к гидравлической мощности;
- * погружение и извлечение свай одним и тем же приспособлением;
- * непосредственное соединение вибропогружателя со свайе посредством гидравлического зажима;
- * короткое время настройки для погружения/извлечения.

В сочетании с трамбовочной плитой они могут использоваться для уплотнения грунта

НЕ ПРИГОДНЫ В: Крупный щебень (гравий), Мелкий песок (фракция Угловатый, сухой (сыпучий)), Известковая глина, Глинозем (вракция Жесткий)

Модель вибропогружателя	Масса экскаватора, т	Масса рабочая, кг	Центробежная сила, кН	Амплитуда, мм	Расход масла, л/мин	Рабочее давление, ,фн	Мин. Мощность гидромотора л.с./кВт	Макс. Масса сваи, кг	Цена руб. с НДС
VM70	5,15	520	70	3,4	30	240-350	16,1/12	800	1 346 000,00р.
VM300	12,35	965	300	14,7	130	280-350	80,1/60	800	1 599 000,00р.
VM450	25,45	1500	450	12	195	270-350	118,1/88	1000	2 040 000,00р.
VM550	30,55	1500	550	13	256	280-350	160,1/120	1400	2 998 000,00р.

ВИБРОРЫХЛИТЕЛЬ VIBRO RIPPER (Ю. Корея)

Преимущества виброрыхлителей :

- Увеличенный срок службы оборудования
- Бесшумное и экологичное оборудование (уровень шума 65-72 d)
- Возможность проведения работ в городских условиях и местах с повышенной влажностью
- Легкая установка на экскаватор
- Большая мощность разрушения благодаря высокочастотному гидромотору
- Инновационная конструкция крепления коронки рыхлителя и запатентованное амортизирующее устройство.
- Обладает преимуществами гидромолота и гидрорыхлителя.



Модель виброрыхлителя	Масса экскаватора, т	Масса рабочая, кг	Частота, об/мин	Центроб. сила, KN	Расход масла, л/мин	Рабочее давление, бар	Установочное давление, бар	Габариты, выс*дл, мм	Цена руб. с НДС
DBL150	5,8	560	2700	150	46,55	220	250	1285*754	заказ
DBL200	12,22	1100	2700	200	100,120	250	270	1584*1067	1 243 000,00р.
DBL350	23,32	1820	2700	350	180,240	250	270	2113*1260	1 808 000,00р.
DBL600	30,45	2400	2700	520	200,260	250	270	2360*1350	2 090 500,00р.

гарантия качества, скидки, минимальные сроки поставки